


Montageanleitung Tisch 9956-11

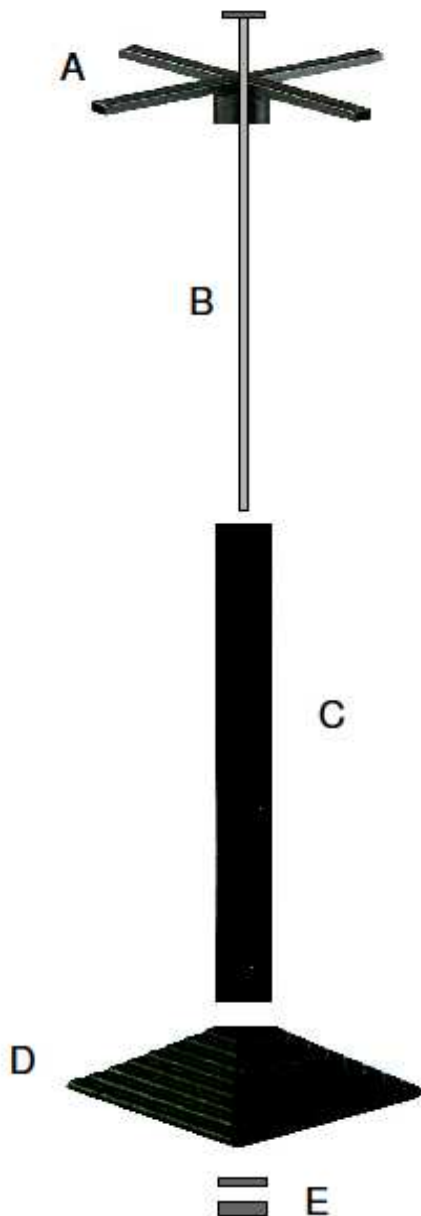

1) stecken Sie die Gewindestange B durch das Winkelkreuz A.

2) stecken Sie dann beides in die Säule C.

3) verschrauben Sie nun die Bodenplatte D mit der Gewindestange B. Benutzen Sie dafür die Mutter E (Unterlagscheibe nicht vergessen).

4) legen Sie nun die Tischplatte gut geschützt mit der guten Seite nach unten auf eine Arbeitsfläche, damit sie nicht verkratzen kann. Stellen Sie nun das Gestell mit dem Winkelkreuz auf die Unterseite der Tischplatte. Justieren Sie das Gestell mittig aus (z.B. durch einen Zollstock). Befestigen Sie anhand der beiliegenden 4 Holzschrauben das Winkelkreuz mit der Tischplatte.

Bei Benutzung eines Akkuschaubers sollten Sie mit einem niedrigen Drehmoment arbeiten, um ein Überdrehen der Schrauben zu vermeiden.

□